

SWISSH 25PLC

INNOVATION

2 cycles programmables, cycle de lavage / rinçage ajustable de 30 à 360 secondes

16 caractères indiquant température et autres paramètres



4 choix de langues - Français, English, Español, Deutsch.
Test diagnostique de l'unité sans enlever le panneau avant.



Lave-vaisselle

DE HAUTE RÉPUTATION



LAVE-VAISSELLE OU LAVE-VERRES?

LE SWISSH 25 PLC S'ADAPTE AUX BESOINS DE VOTRE ENTREPRISE GRÂCE À SON SYSTÈME ÉLECTRONIQUE DE CONCEPTION UNIQUE. IL **INNOVE** AVEC SES 2 CYCLES INDÉPENDANTS QUI SONT AJUSTABLES DE 30 À 360 SECONDES. LE CYCLE UN POUR VOS ASSIETTES, LE CYCLE DEUX POUR VOS VERRES OU VOS TASSES OU DITES-NOUS CE DONT VOUS AVEZ BESOIN. CHAQUE CYCLE EST **AJUSTABLE À LA SECONDE** PRÈS ! LE SWISSH VOUS DONNERA DES RÉSULTATS ÉTINCELANTS AVEC UNE CONSOMMATION D'EAU, D'ÉLECTRICITÉ ET DE PRODUITS CHIMIQUES MOINDRE. POURQUOI GASPILLER VOTRE ARGENT ET LA RESSOURCE NATURELLE LA PLUS PRÉCIEUSE DE NOTRE PLANÈTE ? VOUS MÉRITEZ LE MEILLEUR TOUT EN DEMEURANT LE MEILLEUR AMI DE L'ENVIRONNEMENT.

INCLUS !

- Garantie de 2 ans sur les pièces, 1 an sur la main d'oeuvre
- Surchauffeur intégré
- Panneaux de dessus et de côtés
- Pompes à détergent / agent de rinçage intégrées
- 2 paniers
- Produits chimiques pour mise en marche *

COMME TOUJOURS !


- Écologique
 - Seulement 3 litres d'eau par lavage (0.79 gal. E.U.) - moins d'eau et de produits chimiques gaspillés
 - Injection précise de détergent et d'agent de rinçage
 - Calibrage automatique du détergent selon les changements saisonniers de la dureté de l'eau
 - Test diagnostique sans enlever le panneau avant
- * certaines exceptions



Conçu en Suisse depuis 1967
Fabriqué au Canada depuis 1992
Novateur depuis plus de 35 ans

LIGNE SANS FRAIS AU CANADA ET AUX ÉTATS-UNIS 1 888 794-7749

DEUX ANS DE GARANTIE SUR LES PIÈCES

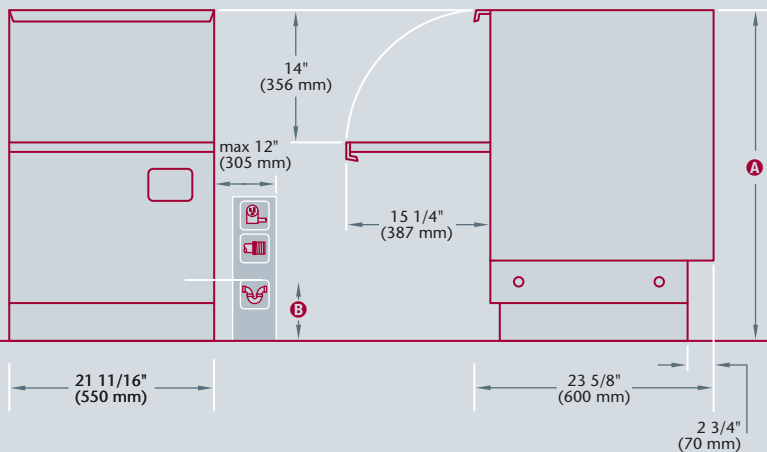

RÉSUMÉ TECHNIQUE :

Capacité horaire:	48 paniers standards; 864 assiettes de 9"; 2,352 verres de 2 1/2"
Consommation d'eau:	3 litres par panier (0.79 gal E.U.)
Cycle:	Ajustable de 30 à 360 secondes
Motopompe:	1 Hp
Pompes de détergent et d'agent de rinçage:	Intégrées et gérées par contrôleur programmable (PLC)
Service:	Ajustement et remplacement de pièces par l'avant de l'unité. Assistance téléphonique technique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
Garantie:	2 ans sur les pièces, 1 an sur la main d'oeuvre

BASE	MESURE A	MESURE B
0"	32 1/4" (819 mm)	max 4" (100 mm)
4" (Standard)	34 1/2" - 36 1/2" (876 mm - 927 mm)	max 6" (150 mm)
6"	36 1/2" - 38 1/2" (927 mm - 978 mm)	max 8" (200 mm)



VOLTAGE	AMPÉRAGE	DESCRIPTION
208-240/60/1	37A*	Fiche électrique (50A) type 6/50R (p.ex., Eagle no 1252) Cordon d'alimentation et fiche électrique inclus
208-240/60/3	24A	Boîte de raccordement - inclus cordon d'alimentation électrique

* Pour information sur 27A ou 17A, 1 888 794-7749



Inclus avec l'unité: tuyau pour raccordement d'eau en acier inoxydable avec embout femelle 3/4" N.P.S.
- température d'eau recommandée 140°F (60°C)
- tuyau 1/2" avec embout male 3/4" N.P.S.
- pression d'eau requise entre 25 - 50 psi. Si la pression d'eau varie il est recommandé d'installer un régulateur (autre fournisseur) avec pression de 35 psi



Inclus tuyau de drainage flexible 30" (750 mm) avec deux attaches en acier inoxydable.
- unité drainée par gravité (sans pompe)
- le diamètre interne du tuyau de drainage est de 1 1/4" (32 mm).

NOTES :

- Les raccordements peuvent être placés soit d'un côté ou de l'autre pourvu que les spécifications indiquées en ombragé soient respectées
- Réservez un espace pour le détergent et l'agent de rinçage
- 4 litres diamètre 6 1/2" (165 mm), hauteur 12 1/4" (310 mm)
- 20 litres diamètre 12 1/4" (310 mm), hauteur 15 1/2" (395 mm)

CARACTÉRISTIQUES

Techniques



LE SWISSH 25 PLC A UNE CAPACITÉ HORAIRE JUSQU'À **48 PANIERS STANDARDS**. DÉCLENCHÉZ LA PUISSANCE DE LA MOTOPOMPE DE 1 HP DU BOUT DU DOIGT ET ALTERNEZ D'UN CYCLE À L'AUTRE POUR FACILITER VOTRE TÂCHE. QUE VOUS SOYEZ UNE INSTITUTION OU UN RESTAURANT JUSQU'À 150 PLACES, VOYEZ COMMENT LE SWISSH 25 PLC PEUT ÊTRE INSTALLÉ MÊME DANS LES ENDROITS LES PLUS DIFFICILES GRÂCE À SA GRANDE CAPACITÉ D'ADAPATION. CELA EN FAIT LE CAMÉLÉON DE L'INDUSTRIE !



Vous avez de plus grands besoins ?
Voyez notre Swissh 65 PLC

VRAIMENT COMMERCIAL !

- Construction en acier inoxydable (#304)
- 40 jets pour des résultats impeccables
- Motopompe de 1 Hp
- 208 - 240 Volts, 1 ou 3 phases - votre choix - sans frais supplémentaires
- Tuyau pour raccordement d'eau en acier inoxydable
- Rinçage final protégé garantissant la stérilisation à 82°C (180°F)

OPTIONS !

- Compatible avec le chauffe eau à gaz commercial Bosch
- Bases de différentes hauteurs pour vos besoins particuliers
- Rinçage à eau froide pour verres
- Pompe de drainage



SWISSH COMMERCIAL
EQUIPMENT INC.
8540, 10^{ÈME} AVENUE
BUREAU 101
MONTRÉAL, (QUÉBEC)
H1Z 3B6

TÉL. : (514) 524-6005
TÉLÉC. : (514) 524-3305
SANS FRAIS : 1 888 794-7749

COURRIEL : INFO@SWISSH.CA
WWW.SWISSH.COM